
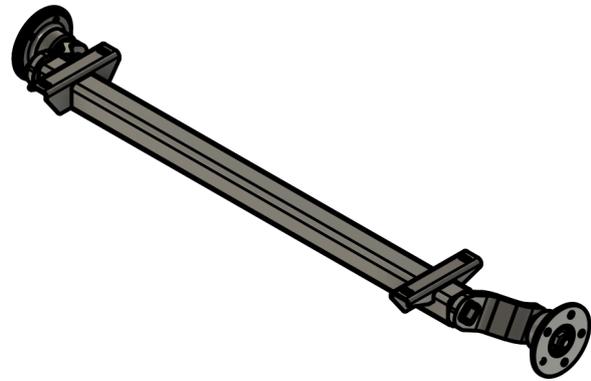
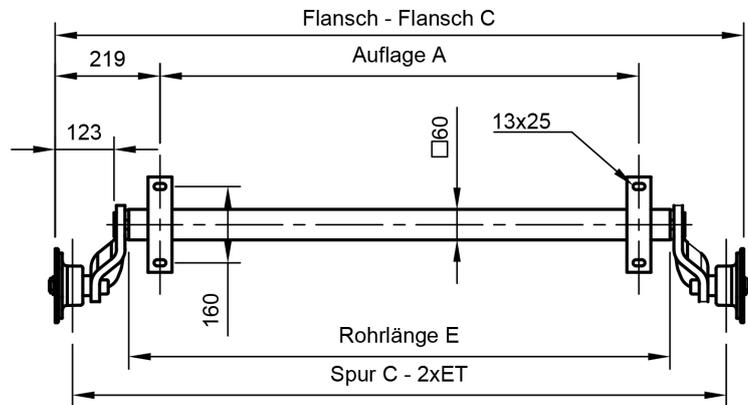


Laufachse bis 750 kg (Universalachse)

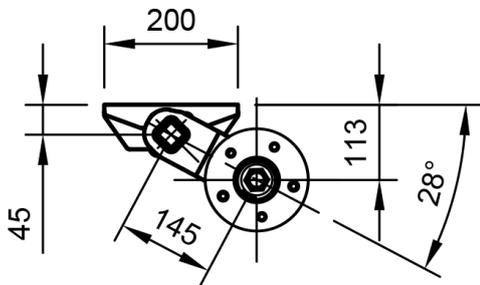

Daten der Gummifederachse	
Achstyp:	LA-75
Achskörper:	feuerverzinkt
Laufnabe:	schwarz lackiert
Geschwindigkeit:	bis 140 km/h
zulässige Achslast:	450-750 kg
Radschrauben:	je nach Scheibenrad

Typ	Achslast kg	E	A	C	ET	Rad-anschluss	Gewicht ca. kg	Bestellnummer
RGLA75	750	1030	900	1338	-5 bis 35	100x4	24,8	90.900.900
RGLA75	750	1030	900	1338	-5 bis 35	112x5	24,8	90.900.912
RGLA75	750	1130	1000	1438	-5 bis 35	100x4	25,5	90.901.000
RGLA75	750	1130	1000	1438	-5 bis 35	112x5	25,5	90.901.012
RGLA75	750	1230	1100	1538	-5 bis 35	100x4	26,2	90.901.100
RGLA75	750	1230	1100	1538	-5 bis 35	112x5	26,2	90.901.112
RGLA75	750	1330	1200	1638	-5 bis 35	100x4	26,9	90.901.200
RGLA75	750	1330	1200	1638	-5 bis 35	112x5	26,9	90.901.212
RGLA75	750	1430	1300	1738	-5 bis 35	100x4	27,6	90.901.300
RGLA75	750	1430	1300	1738	-5 bis 35	112x5	27,6	90.901.312
RGLA75	750	1530	1400	1838	-5 bis 35	100x4	28,3	90.901.400
RGLA75	750	1530	1400	1838	-5 bis 35	112x5	28,3	90.901.412
RGLA75	750	1630	1500	1938	-5 bis 35	100x4	29,0	90.901.500
RGLA75	750	1630	1500	1938	-5 bis 35	112x5	29,0	90.901.512

Stand 04/20

Andere Ausführungen auf Anfrage. Änderungen vorbehalten.